

**kinyo**  
VIRGINIA INC.

**S5200**

Alcance seus objetivos com as  
blanquetas Kinyo!




## A Kinyo S5200 está projetada para aplicações de embalagens, decoração de metais e impressão plana

### Características da S5200:

- ✚ Tecidos de alta resistência para reduzir a elasticidade e a perda de calibre.
- ✚ Cela fechada, camada compressível do tipo duro.
- ✚ Superfície resistente a abrasivos e a cortes de bordas quando usada em impressão de decoração de metais.
- ✚ Superfície de borracha retificada destinada à máxima transferência de tinta e liberação rápida.

Dados técnicos				
Cor	Verde			
Borracha da superfície	Mistura nitrílica			
Acabamento de superfície	Retificada			
Rugosidade da superfície (Ra)	1,9 µm			
Camada compressível	Cela fechada – tipo duro			
Espessura nominal (mm)	1,27 – 1,32	1,65 – 1,70	1,93 – 1,98	2,59 – 2,64
Dureza Shore A	77 – 81°	79 – 83°	79 – 83°	76 – 80°
Deformação	< 1,3%	< 1,0%		
Microdureza	61°			

*Estes valores são propriedades típicas e não se destinam a efeitos de especificação*

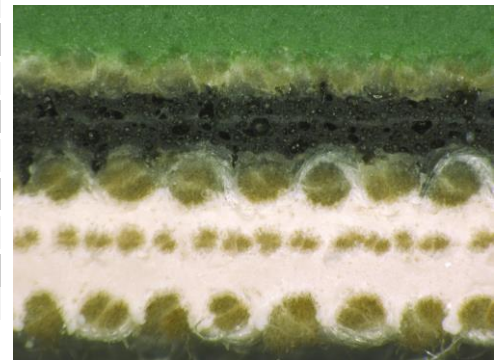

### Kinyo Virginia Inc.

290 Enterprise Drive  
Newport News, VA 23603  
www.kinyova.com  
Telefone: 757.888.2221  
E-mail: sales@kinyova.com

