

kinyo
VIRGINIA INC.

S7660

Alcance seus objetivos com as
blanquetas Kinyo!




A Kinyo S7660 está projetada para uso em rotativas a quente e a frio

Características da S7660:

- ✚ Cella fechada, camada compressível do tipo suave.
- ✚ Componente de borracha de impressão especialmente misturada para maior resistência à transferência térmica.
- ✚ Superfície de borracha semi-polida para uma melhor transferência de tinta e reprodução de pontos excelente.
- ✚ Resistente, estável e uma maior durabilidade por meio da absorção de choques e rápida recuperação de calibre.
- ✚ Camada compressível suave para melhor recuperação de impactos, marcas de engrenagens reduzidas e melhor latitude de embalagem.
- ✚ Excelente transferência de tinta em estoques revestidos ou não.

Dados técnicos		
Cor	Azul	
Borracha da superfície	Mistura nitrílica	
Acabamento de superfície	Semi-polida	
Rugosidade da superfície (Ra)	1,3 µm	
Camada compressível	Cella fechada – tipo suave	
Espessura nominal	1,68 – 1,73 mm	1,93 – 1,98 mm
Dureza Shore A	80°	
Microdureza	61°	
Deformação	< 1,0% elasticidade	

Estes valores são propriedades típicas e não se destinam a efeitos de especificação

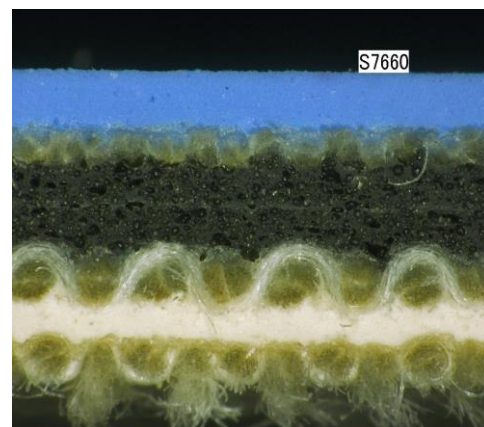

Kinyo Virginia Inc.

290 Enterprise Drive
Newport News, VA 23603
www.kinyova.com
Telefone: 757.888.2221
E-mail: sales@kinyova.com

