

**Kinyo**  
VIRGINIA INC.

**NP02**

Alcance seus objetivos com as  
blanquetas Kinyo!




## A Kinyo NP02 está projetada para impressão de jornal sem embalagem que exija características de alimentação neutra

### Características da NP02:

- ✚ Camada compressível de cela fechada.
- ✚ Tecidos de alta resistência e carcaça estabilizada para maior tempo na prensa.
- ✚ Características de alimentação neutra para um controle de tensão moderado.
- ✚ Projetada para ser usada em prensas do tipo deque e torres que exijam uma alimentação neutra.
- ✚ Superfície de borracha retificada para uma máxima transferência de tinta.
- ✚ Fácil limpeza para uma redução da acumulação de pó de papel.

Dados técnicos				
Cor	Verde-azulado			
Borracha da superfície	Mistura nitrílica			
Acabamento de superfície	Retificada			
Rugosidade da superfície (Ra)	2,0 µm			
Camada compressível	Cela fechada			
Espessura nominal (mm)	2,05 – 2,08	2,10 – 2,13	2,15 – 2,18	2,18 – 2,21
Dureza Shore A	81°			
Microdureza	62°			
Deformação	< 1,0% elasticidade			

*Estes valores são propriedades típicas e não se destinam a efeitos de especificação*

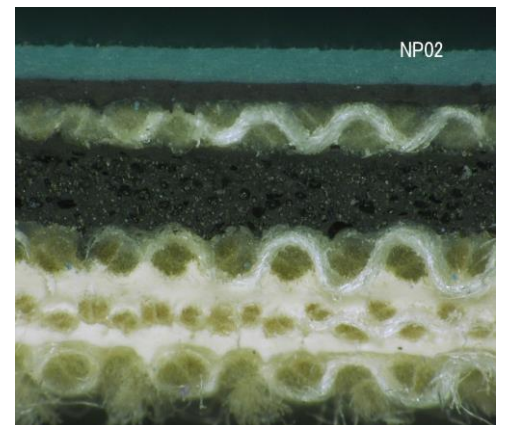

### Kinyo Virginia Inc.

290 Enterprise Drive  
Newport News, VA 23603  
www.kinyova.com  
Telefone: 757.888.2221  
E-mail: sales@kinyova.com

