

Kinyo
VIRGINIA INC.

SB02

Alcance seus objetivos com as
blanquetas Kinyo!




A Kinyo SB02 está projetada para envernizamento e revestimento local

Características da SB02:

- ✚ Camada compressível de ceta fechada extra espessa projetada para descasque fácil.
- ✚ Tecido apertado de topo que proporciona cortes precisos sem desfiar ou soltar fios.
- ✚ Superfície de borracha altamente polida para fácil passagem do verniz.
- ✚ Pode ser usada em longas tiragens e curtas tiragens de revestimento UV.
- ✚ Proporciona uma profundidade de descasque mínima de 0,8 mm para um máximo revestimento de verniz.

Dados técnicos	
Cor	Azul
Borracha da superfície	Nitrilo
Acabamento de superfície	Altamente polida
Rugosidade da superfície (Ra)	0,6 µm
Camada compressível	Ceta fechada – tipo muito suave
Espessura nominal	1,93 – 1,98 mm
Dureza Shore A	78°
Microdureza	59°
Deformação	< 1,1% elasticidade

Estes valores são propriedades típicas e não se destinam a efeitos de especificação

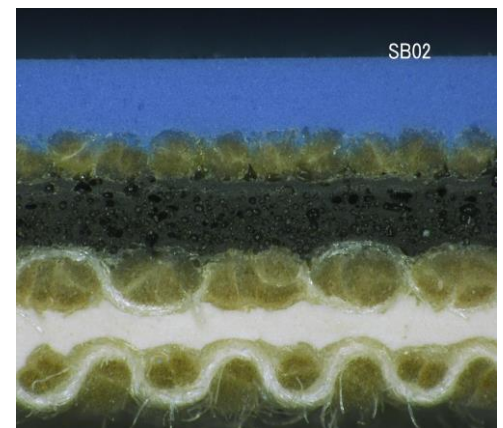

Kinyo Virginia Inc.

290 Enterprise Drive
Newport News, VA 23603
www.kinyova.com
Telephone: 757.888.2221
E-mail: sales@kinyova.com

